

Thunderbolt™ 3 対応・大容量 12bay 超高速ストレージ!!

株式会社バイオスは、映像向けストレージとして実績のある Eclair ブランドの更なる製品群強化を図るため、12 台の HDD を搭載した Thunderbolt™ 3 対応・超高速ストレージ「EP112TB3」の販売を開始いたします。Eclair Pro シリーズ・最新モデル「EP112TB3」では、12bay と 8bay のモデルをご用意。40Gbps（理論値）の速度を活かしたパフォーマンスを生み出します。マルチストリームの4K映像編集に対応したモデルです。「EP112TB3」では、オプションにて様々な保守サービスをご選択いただくことも可能です。ぜひ一度、Eclair Pro シリーズ・最新モデル「EP112TB3」をご体感ください。



(EP112TB3)



Thunderbolt™ 3 インターフェイス対応で高速映像処理を実現

- 12 台の HDD を搭載。画像、映像データの保管で、大容量で高速性と安全性を両立したバランスの良いモデルです。
- 映像がコマ落ちしない、データ処理技術。
- マルチストリームの 4K 映像編集に対応。

最新のインターフェイスを搭載

- 最新の Thunderbolt™ 技術を搭載 (TB3)。
- Mac、Windows 利用可。
(※裏面仕様書参照)

企業向け、プロ品質を維持するための、各種技術

- 国内開発 / 国内製造で、安心品質。
- 安定したハード RAID 6 技術で、安心品質。
- 不安定な要素の他社チップを排除し、リスクを回避。
- ハードディスクの寿命まで延命させる技術 (スポットリカバー)。
- 日本の工場では RAID 設定完了状態 (出荷時 RAID 6) で納品。到着したその日から利用可能。
- 納品後、1 年間のオンサイトライト保守をバンドル。安心して利用開始できます。
- きめ細かな保守メニューを全国規模でサービス。
- 保守サービスにデータ復旧オプションもご用意。



EP112TB3 モデル仕様

モデル名	Eclair PRO - EP112TB3 / 12bay				Eclair PRO - EP112TB3 / 8bay			
型番	EP112TB3-4T12	EP112TB3-8T12	EP112TB3-10T12	EP112TB3-12T12	EP112TB3-4T08	EP112TB3-8T08	EP112TB3-10T08	EP112TB3-12T08
JANコード	4948883508045	4948883508052	4948883508069	4948883508236	4948883508007	4948883508014	4948883508021	4948883508250
容量 RAID 6 設定時	40TB	80TB	100TB	120TB	24TB	48TB	60TB	72TB
総容量	48TB	96TB	120TB	144TB	32TB	64TB	80TB	96TB
搭載ドライブ容量	4TB	8TB	10TB	12TB	4TB	8TB	10TB	12TB
搭載ドライブ台数	12				8			
RAID 動作モード	0 / 5 / 6 (※標準は RAID 6)							
最大データ転送レート	Thunderbolt 3 : 40Gbps (※理論値)							
ホストインターフェイス	Thunderbolt 3 x 2 (※最大27W-15Wの電源供給)							
マネジメントインターフェイス	RJ45 Fast Ethernet x 1							
キャッシュメモリ容量	2GB (※バリエーションあり)							
搭載 FAN	System FAN x 2							
電源仕様	AC100-120、200-240V / 50-60Hz							
消費電力 最大	約 131W / 約 141W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)				約 95W / 約 113W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)			
アイドル時	約 111W / 約 121W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)				約 87W / 約 96W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)			
発熱量	定格100V時 472.6 (kJ/h) / 定格200V時 507.5 (kJ/h)							
エネルギー消費効率	0.02313	0.01156	0.00925	0.00771	0.02719	0.01359	0.01088	0.00906
外形寸法	389mm (高さ) x 192mm (幅) x 373mm (奥行き) (※ゴム足含む)							
重量	約 19 kg (※搭載ドライブにより異なります)				約 15 kg (※搭載ドライブにより異なります)			
使用環境 周囲温度	動作時: 5 ~ 35°C 保管時: -20 ~ 50°C							
湿度	20 ~ 80% (※結露なきこと)							
塵埃	一般事務室のみ							
RoHS対応	準拠							
Mac + Windows 対応	Thunderbolt 3 製品規格としての各認証を取得済みであり、Mac / Windows OS にて、高パフォーマンスを安心してご使用いただけます。							
対応OS	MacOS X 10.12以降、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64bitのみ)							
標準添付品	AC100V用 電源ケーブル (※AC200V用はオプションです)、Thunderbolt 3 ケーブル、電源ケーブルクランプ、リユースバンド x 2、リピータイ x 2、リファレンス、取扱説明書 (CD版)、製品保証書							
保証	平日 オンサイトライト 1年							

豊富な保守メニューを準備し安全と安心をお届けします

保守サービス付きでの販売となるため、ご安心してご使用いただけます。保守契約には、センドバック保守契約、オンサイト保守契約、オンサイト保守契約などがあります。詳しくは、営業部にお問い合わせください。



A センドバック保守契約

不具合製品をお送りいただき、修理後返却させていただきます。

B オンサイトライト保守契約


HDDのみセンドバックにてお客様で交換を行っていただき、その他はオンサイトにて対応する安価な保守契約となります。

C オンサイト保守契約

平日 9時~17時までの間に、お客様へ訪問させていただき、修理させていただきます。

D 24時間 365日オンサイト保守契約

24時間 365日のフルサポートとなります。

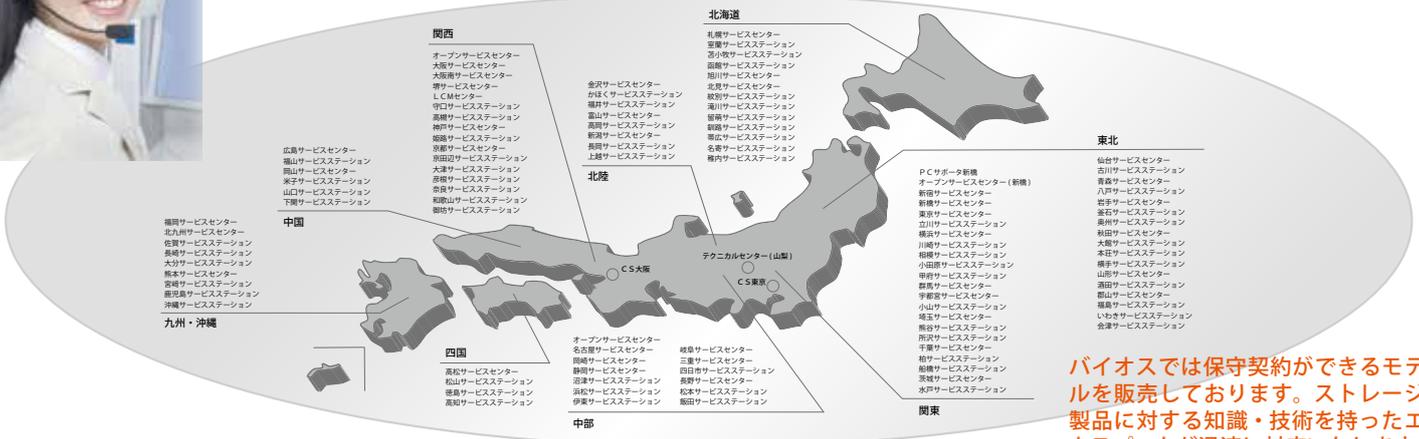

バイオスでは保守契約ができるモデルを販売しております。ストレージ製品に対する知識・技術を持ったエキスパートが迅速に対応いたします。保守サービスにて、安全と安心なサービスをご提供させていただきます。



正しく安全に製品をお使いいただくために

- 使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
- 水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置しないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

■お気軽にお問い合わせください。

株式会社 バイオス

本社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2丁目43-15 山崎ビル
TEL:03-3468-2220 FAX:03-3481-9909

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル
TEL:050-5830-8913 FAX:06-6396-8264

テクニカルセンター
〒407-0175 山梨県韮崎市穂坂町宮久保 608
TEL:0551-45-6350 FAX:0551-45-6351

■お問い合わせは.....

※この製品名等の固有名称は各メーカーの商標登録です。
※このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。



※バイオスのホームページ <http://www.bios.co.jp/> もご覧ください。